



销售部:

GVG - Gröditzer Vertriebsgesellschaft mbh • Halskestrasse 23-25 • D-47877 Willich

电话: +49 (0)2154 9415-0 • 传真: +49 (0)2154 9415-50

邮箱: vertrieb@stahl-groeditz.de • 公司网址: <http://www.stahl-groeditz.de>**XPM VICTORY ESR**

Page 1 of 3

电渣重熔Electro-slag-remelting(ESR)**主要特性:**

- 横截面上硬度均匀
- 纯净度极高, 组织均匀性非常好; 高光泽度抛光效果
- 良好的机械加工性能
- 可施以氮化; 适合表面镀铬处理
- 良好的耐磨性
- 跟2738相比, 焊接性能、晒纹性能以及抛光性能都得到提高
- 良好的韧性

主要应用:

- 对模具表面效果具有极高要求的塑胶模具;
- 车头大灯、后视镜及车灯系统
- 汽车前保险杠、散热栅格等装饰件
- 电视机外壳和背板, 复印机外壳
- 汽车仪表盘模具及大型外部件

化学成分: %

C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	特殊元素
~0.27	~0.22	~1.55	~1.35	~0.50	~1.00	+

物理性质:

热膨胀系数	20-100 °C	20-200 °C	20-300 °C	20-400 °C	20-500 °C
[10 ⁻⁶ m/(m x K)]	11.8	12.5	13.1	13.5	14.8
热传导系数	20 °C	200 °C	300 °C		
[W/(m x K)]	31.3	34.4	34.1		

超声波检验:

尺寸在1200×800mm以下按照 SEP 1921 – test group 3 – class E , e ;
更大规格按照SEP 1921 – test group 3 – class D , d 或者 按照客户要求

纯净度

按照ASTM E45-方法A, A硫化物≤ 0.5 , B氧化物、C硅酸盐和D球状氧化物各≤ 1.0;
或者 DIN 50602– K1≤ 10 或者 按客户要求

出厂状态:

预硬调质

运用状态:

359 - 400HB (38 – 42 HRC)

钢材组织:

细小贝氏体组织



销售部:

GVG - Gröditzer Vertriebsgesellschaft mbh • Halskestrasse 23-25 • D-47877 Willich

电话: +49 (0)2154 9415-0 • 传真: +49 (0)2154 9415-50

邮箱: vertrieb@stahl-groeditz.de • 公司网址: <http://www.stahl-groeditz.de>

XPM VICTORY ESR


热处理:

锻造	软性退火	淬硬	回火
1050 - 800°C	710 - 740°C	870 - 920°C	540 - 650°C


回火图:

HRC

试样直径 25 x 50 mm 长
油淬温度为 880 °C

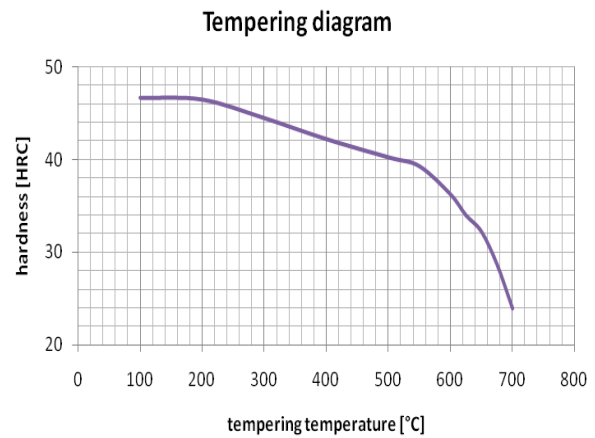

CCT 图:

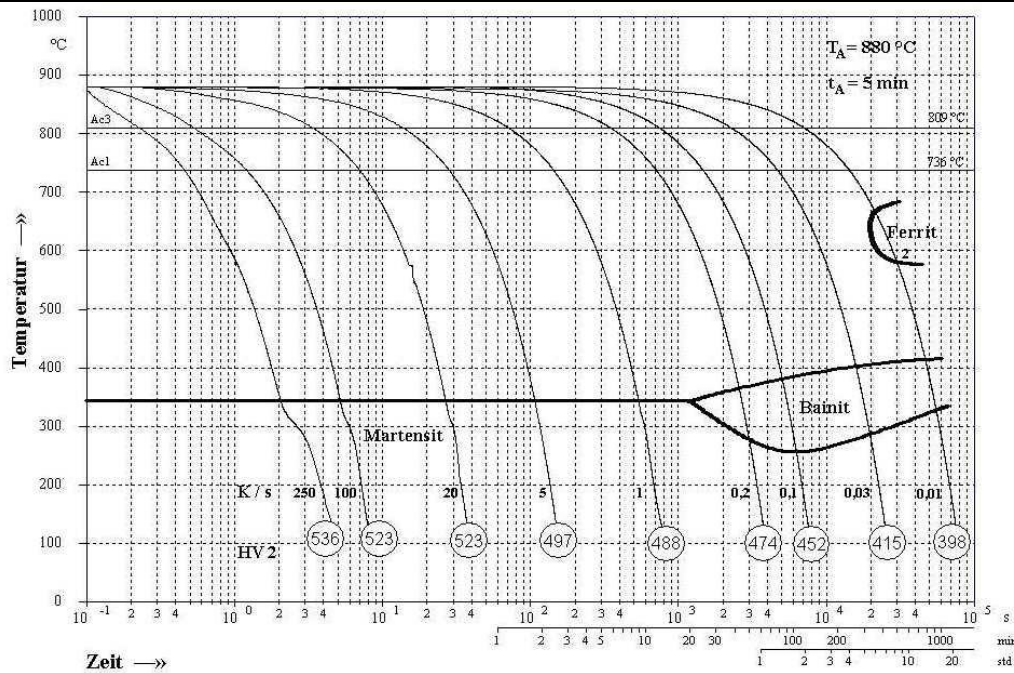

尺寸规格:

模块厚度至 1500 mm



销售部:

GVG - Gröditzer Vertriebsgesellschaft mbh • Halskestrasse 23-25 • D-47877 Willich

电话: +49 (0)2154 9415-0 • 传真: +49 (0)2154 9415-50

邮箱: vertrieb@stahl-groeditz.de • 公司网址: <http://www.stahl-groeditz.de>

机加工参数 – 粗铣、精铣

数值: V_c in m/min.

				1.2738		XPM	
				预硬		预硬	
				30-34 HRC		32-36 HRC	38-42 HRC
scrup milling ¹ 粗铣	HSS高速钢		+	*	*		
			-	*	*		
	硬质合金 无涂层	P25	+	** (100)	** (120)	105	
			-	** (85)	** (100)	85	
	硬质合金 有涂层	P25	+	150	180	160	
			-	120	140	120	

face milling ² 精铣	HSS (1.3234)高速 钢 fz = max. 0,1 mm		+	20	20	20
			-	12	12	12
	硬质合金 无涂层	P25	+	** (160)	** (210)	170
			-	** (130)	** (170)	120
	硬质合金 有涂层	K15	+	220	270	230
			-	220	260	220
	合金陶瓷	P15	+	270	320	270
			-	*	*	

注:

* 不推荐

** 推荐使用带涂层硬质合金刀具。不然, 以上数值有效。

¹ 进刀量每齿 (fz) = 0.1 – 0.3 mm, 铣削宽度与刀具直径之比 < 3/4² 进刀量每齿 (fz) = 0.03 – 0.3 mm, 铣削宽度与刀具直径之比 = 1/10

提示:

如刀具直径 > 70 mm, 加工速度必须降低, 倍数为 0.7。